



¿QUIÉNES SOMOS?

FORTSOLAS
by FORT EQUIPAMENTOS

Somos una organización que actualmente desarrolla soluciones integrales para procesos de corte industrial. Además de suministrar sopletes de soldadura, consumibles y accesorios.

Especializados en estudiar los más recientes avances tecnológicos e incorporarlos a nuestros procesos productivos, comerciales y logísticos. Hemos logrado una sinergia exclusiva para un industrial latinoamericano, ya que nuestra cadena de servicios abarca desde la concepción de productos de consumo hasta los complejos de control más CNC, fuentes, mesas de plasma, sopletes y soporte técnico especializado.

S I M P L E M E N T E B I E N H E C H O



FORT EQUIPAMENTOS

INDÍCE

SOLDADURA MIG/MAG	05
GENERACIÓN Y	06
F1 250	08
F1 350	09
F1 350+	10
F1 500	11
F1 500+	12
F1 600	13
S1 250	14
S1 350	15
S1 500	16
S1 500+	17
S1 600	18
S1 600+	19
X1 350	20
X2 350	21
X2 350+	22
X3 350	23
X1 500	24
X1 500+	25

INDÍCE

X2 500	26
X2 500+	27
X3 500	28
X3 500+	29
X1 600	30
X1 600+	31
X2 600	32
X2 600+	33
REB 350	34
REB 350+	35
REB 500	36
REB 500+	37
BL 350	38
BL 500	39
ANTORCHA BLACK REFRIGERADA	40
ACCESORIOS	41
INFORMACIÓN	43

SOLDADADURA

MIG/MAG

GENERACIÓN Y

PRESENTACIÓN

Para desarrollar la línea GY, combinamos la experiencia de generaciones pasadas con el ingenio de las nuevas generaciones. Es un conjunto de antorchas y consumibles con sistema híbrido, compatible con tecnologías ya presentes en el mercado, haciendo posible mantener las existencias existentes en su empresa. Con un diseño innovador y ergonómico, el GY fue desarrollado con los mejores materiales aplicables al sistema para brindar mayor comodidad al operador, hemos desarrollado un mango intercambiable de silicona + nylon diseñado para proporcionar una sensibilidad óptima en operaciones de minutos, está disponible en modelos de gatillo largo y corto.



F1 250

F1 250			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	240	0,6 - 1,0
Arg (mezclas)		210	



F1 350

F1 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	325	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		325	



F1 350+

F1 350+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	350	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		310	



F1 500

F1 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		335	



F1 500+

F1 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	435	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		380	





F1 600

F1 600			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	500	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		440	





S1 250

S1 250			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	240	0,8 - 1,0
Arg (mezclas)		210	



S1 350

S1 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	325	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		285	

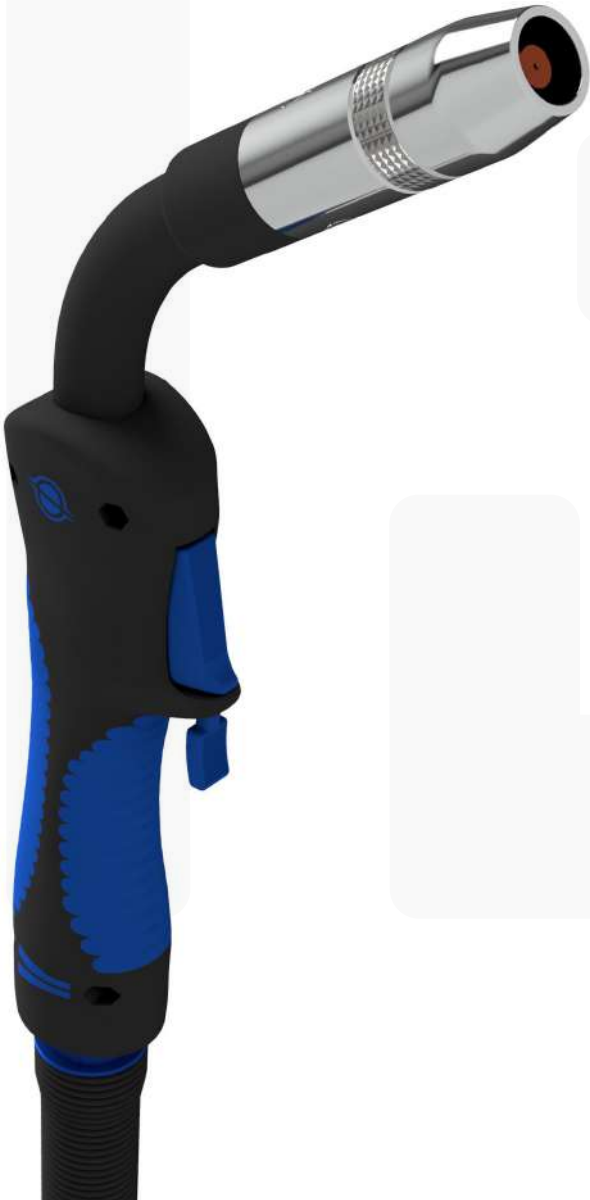

S1 500

S1 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	475	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		415	



S1 500+

S1 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	435	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		380	



S1 600

S1 600			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		335	



S1 600+

S1 600+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	500	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		440	



X1 350

X1 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	290	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		260	

143.5.2266



143.5.2267



143.5.2268



143.5.0688



143.5.0689



143.5.0690



143.5.2147



143.6.2324



143.6.2275



X2 350

X2 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	290	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		260	





X2 350+

X2 350+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	315	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		285	



X3 350

X3 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	290	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		260	



X1 500

X1 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	340	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		340	

143.5.0711



143.5.0659



143.5.0671



143.5.0684



143.5.0685



143.5.0686



143.5.2147



143.6.2324



143.6.2278



143.6.2275



X1 500+

X1 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	365	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		355	



X2 500

X2 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	340	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		320	

143.5.2266



143.5.2267



143.5.2268



143.5.0689



143.5.0690



143.5.0691



143.5.2147



143.6.2324



143.6.2278



143.6.2275



X2 500+

X2 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	365	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		355	



X3 500

X3 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	340	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		320	



X3 500+

X3 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	365	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		355	



X1 600

X1 600			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		360	

143.5.0711



143.5.0659



143.5.0671



143.5.0684



143.5.0685



143.5.0686



143.5.2386



143.5.2147



143.6.2324



143.6.2278



143.6.2275




X1 600+

X1 600			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	400	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		380	



X2 600

X2 600			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		360	

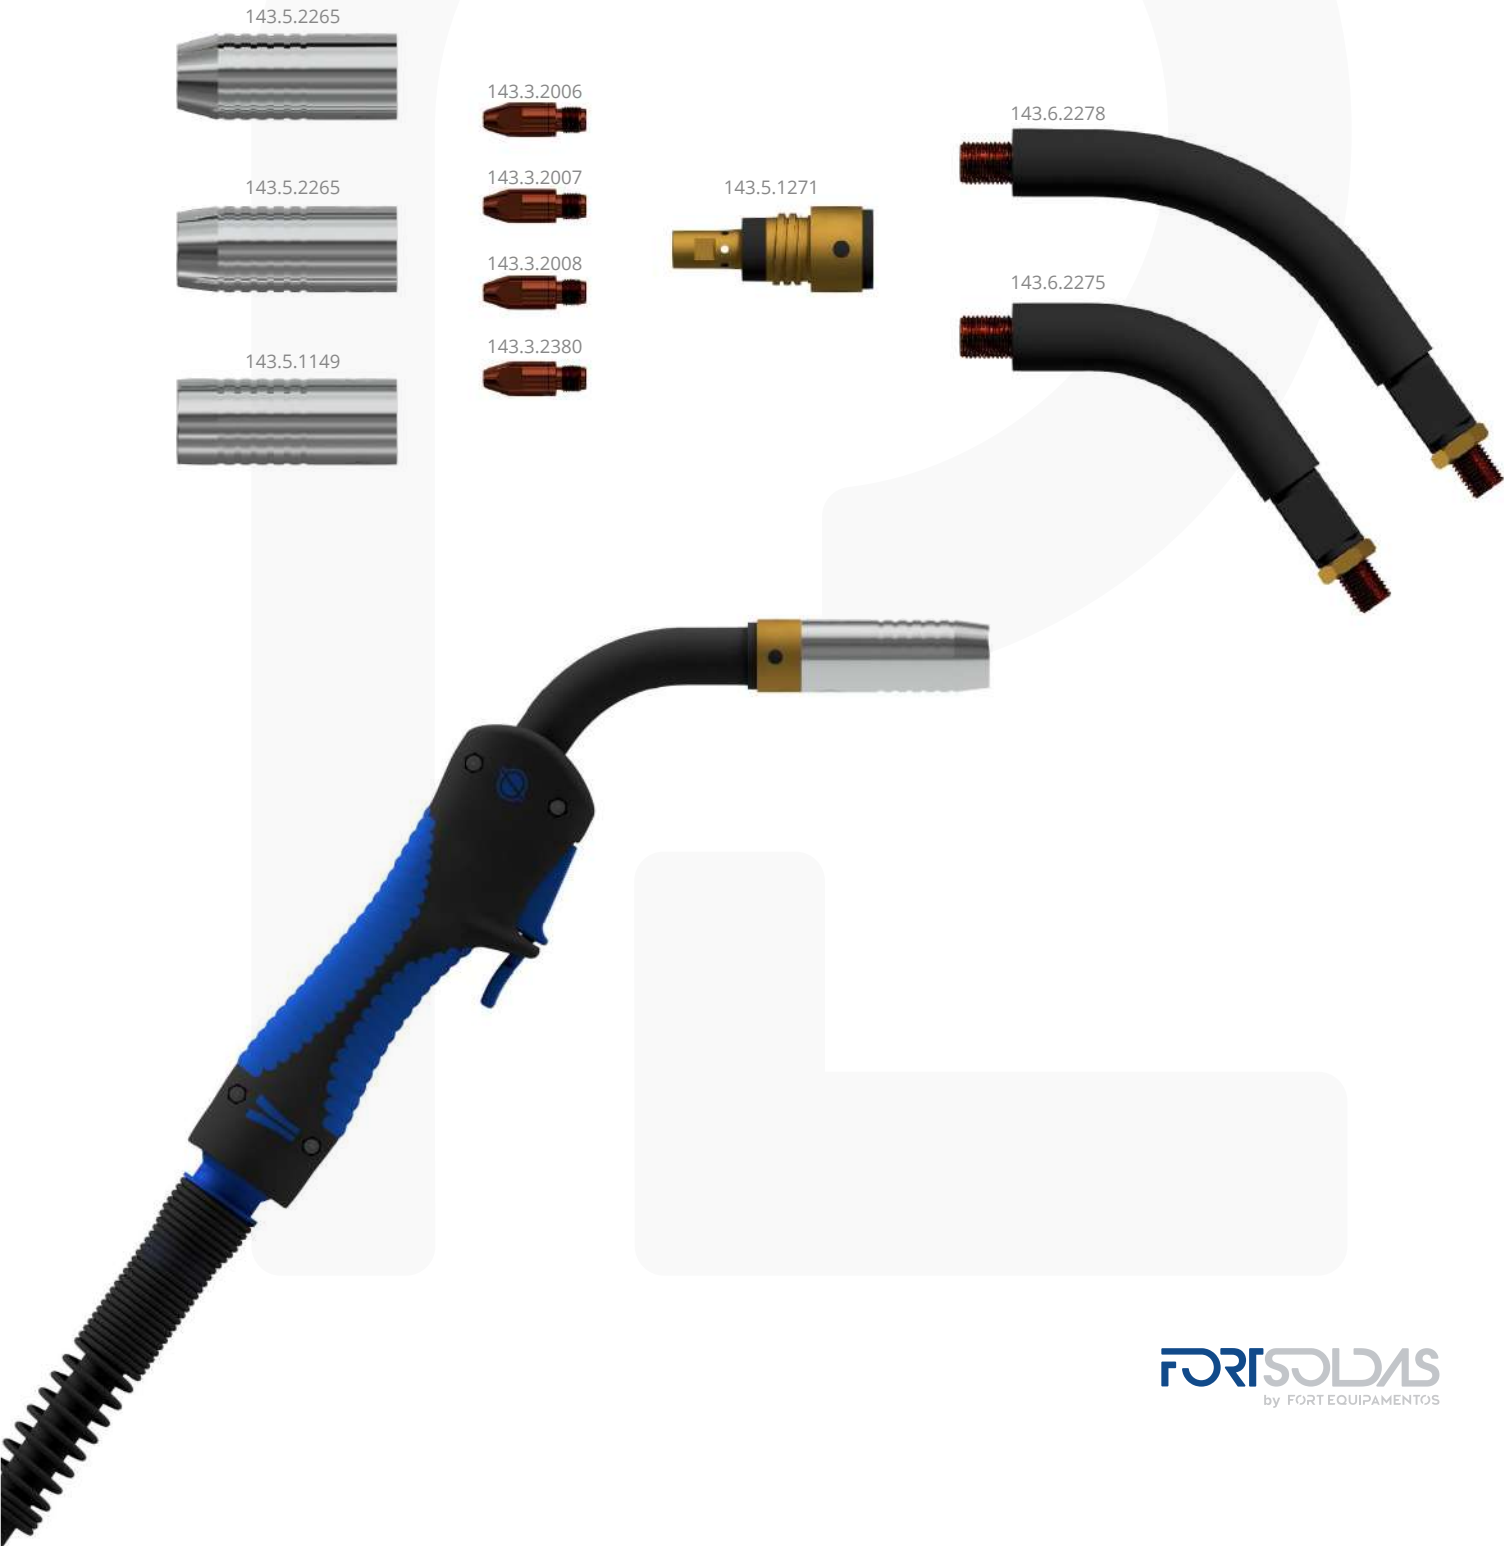

X2 600+

X2 600+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	400	1,0 - 2,0
Arg (mezclas)		380	



REB 350

REB 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	325	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		285	




REB 350+

REB 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	350	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		310	



REB 500

REB 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		335	

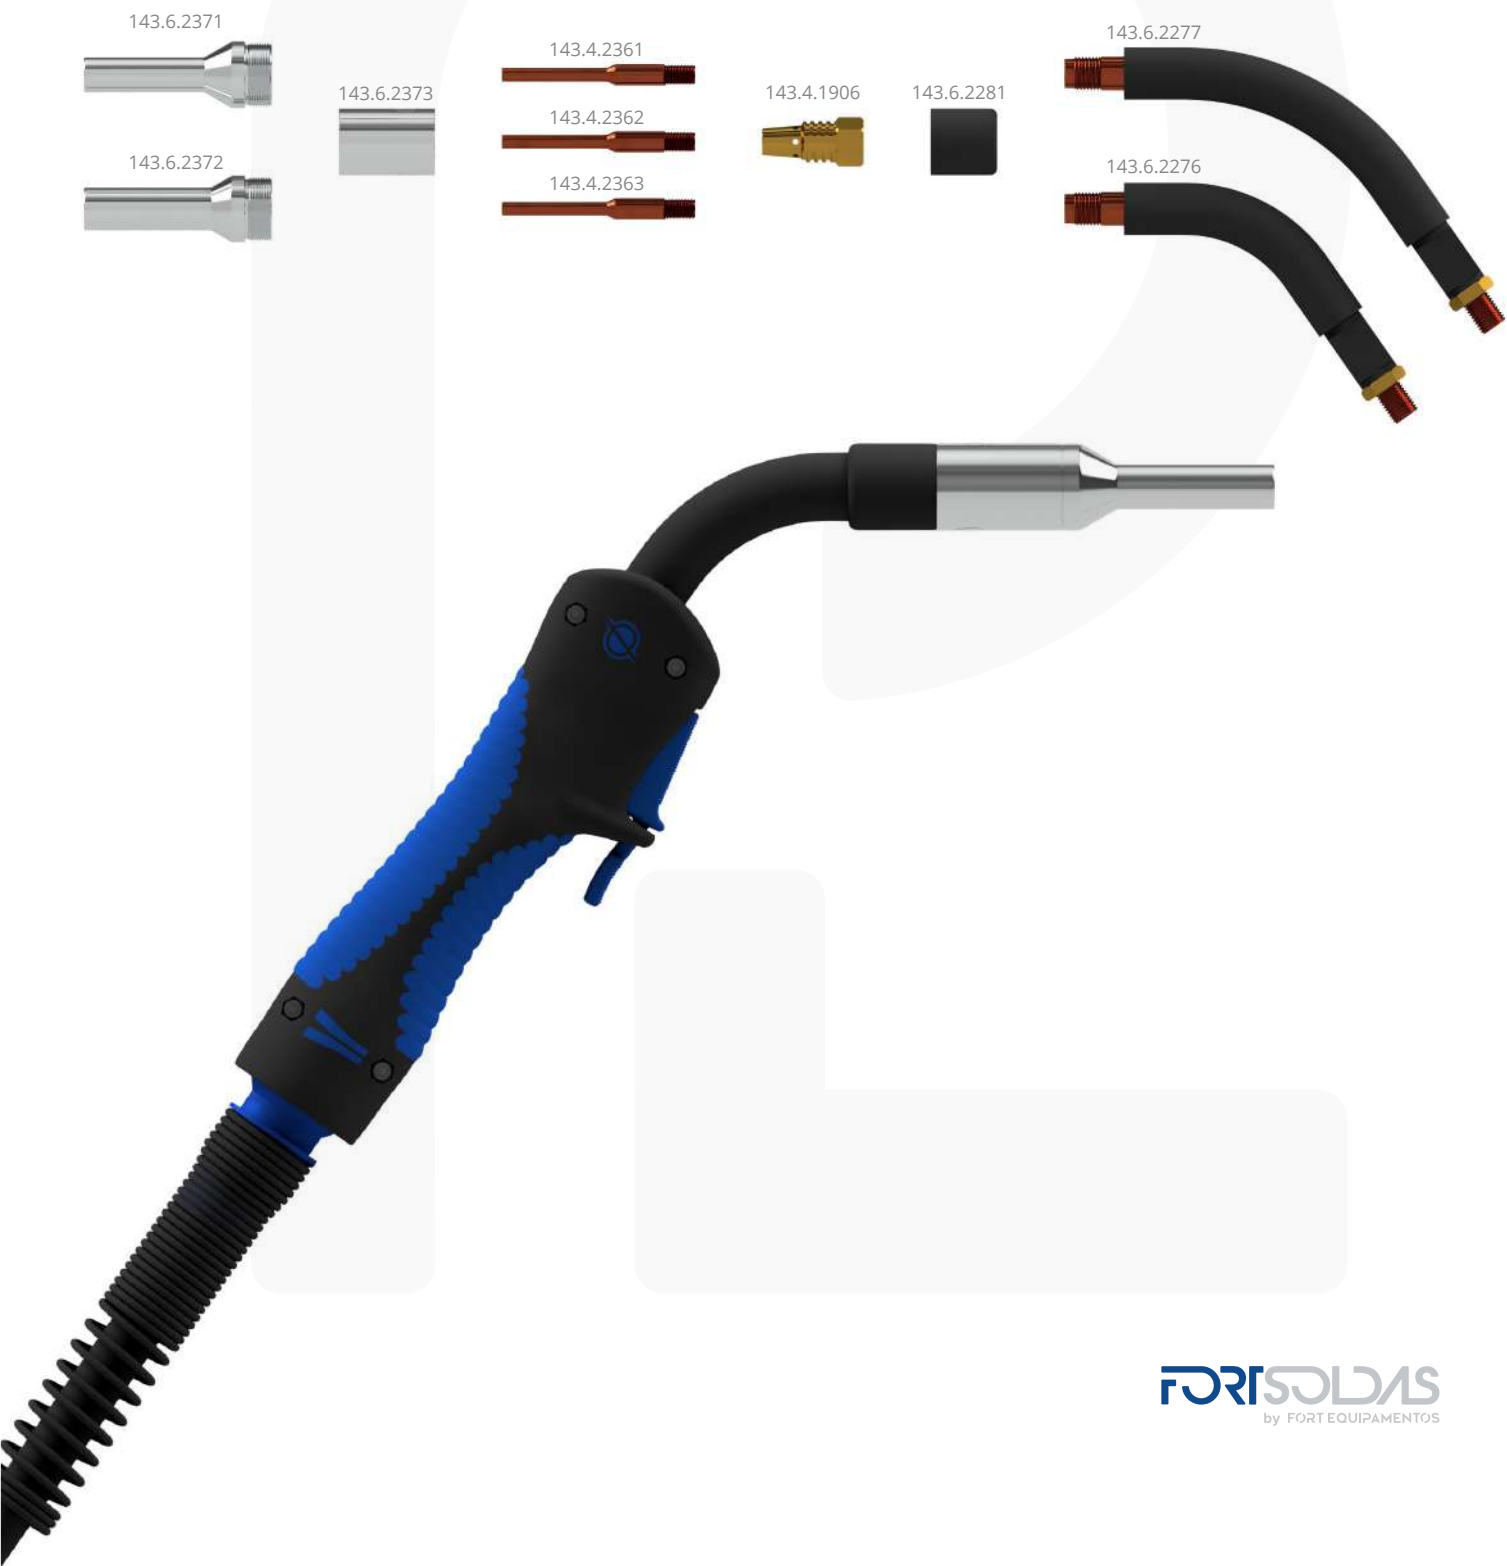

REB 500+

REB 500+			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	435	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		380	



BL 350

BL 350			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	320	0,8 - 1,2
Arg (mezclas)		290	



BL 500

BL 500			
Gases	Ciclo de trabajo	Amperaje (A)	Espesor del alambre (mm)
CO2	60%	380	1,0 - 1,6
Arg (mezclas)		335	



ANTORCHA BLACK REFRIGERADA

Desarrollamos la antorcha Black pensando en soldadores que tienen una larga jornada laboral en el rol. Además de tener un mango extremadamente cómodo y ergonómico, cuenta con un sistema de refrigeración: Este sistema se encarga de bajar la temperatura de la antorcha, haciendo aún más seguro y efectivo el proceso de soldadura



ACCESORIOS DE SOLDADURA

ACCESORIOS



FS ROLDANA P/ BLOCO TRAC.
COD: 2.287
COD: 2.288



FS GARRA NEGATIVA ACO 300A
COD: 2.079



FS GARRA NEGATIVA ACO 400A
COD: .080



FS GARRA NEGATIVA ACO 500A
COD: 2.081

INFORMACIÓN

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Boquilla Única	2177	11,8 x 55mm
	Boquilla cónica	2176	15 x 66,5 mm
		2350	18 x 66,5 mm
	Boquilla simple corta	2265	13 x 62 mm
		2075	16 x 62 mm
		1194	19 x 62 mm
	Boquilla Única Larga	2030	16 x 96 mm
		2270	19 x 96 mm
	Boquilla cónica BL	1996	13 mm
		1995	16 mm
		1994	19 mm
	Tubo Aislante Corto	2373	36 mm
	Deflector rebajado corto	2369	9 x 30 mm
		2370	12 x 30 mm

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Deflector largo rebajado	2371	9 x 30 mm
		2372	12 x 30 mm
	Deflector largo	2374	13 x 60 mm
		2375	16 x 60 mm
		2376	19 x 60 mm
	Deflector corto	2266	15 x 25 mm
		2267	19 x 25 mm
	Tubo aislante largo	0671	68mm
	Deflector largo	0711	15 x 28 mm
		0659	19 x 28 mm
	Tubo aislante medio	2268	50 mm
	Difusor S	1906	

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Difusor X	2147	40,5 mm (5/16")
	Difusor Corto	2282	49,6 mm (M6)
		2283	49,6mm (M8)
	Difusor Largo	2284	79,1 mm (M8)
	Portaboquillas	1271	585 mm (M8)
	Difusor Premium BL	2014	BL
	Portaboquillas BL	2011	M8
	Cuello Corto S	2276	UNF 1/2 - 20

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Cuello largo S	2277	UNF 1/2 - 20
	Cuello corto X	2275	UNF 1/2 - 18
	Cuello largo X	2278	UNF 1/2 - 18
	Cuello largo	2021	BL
	Aislamiento del cuello S	2281	69
	Aislamiento del cuello X	2324	
	Boquilla de contacto (M6 - CUCRZR)	2002	0,8 X 28 mm
		2003	1,0 x 28 mm
		2004	1,2 x28 mm

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Boquilla de contacto (M8 - CUCRZR)	2005	0,8 x 300 mm
		2006	1,0 x 30 mm
		2007	1,2 x 30 mm
		2008	1,6 x 30 mm
		2380	2,0 x 30 mm
	Tubo de Contacto Corto	2054	0,8 x 43 mm
		1879	1,0 x 43 mm
		1880	1,2 x 43 mm
	Tubo de Contacto Medio	0688	0,8 x 55 mm
		0689	1,0 x 55 mm
		0690	1,2 x 55 mm
	Tubo de Contacto Largo	0684	1,0 x 73 mm
		0685	1,2 x 73 mm
		2386	1,6 x 73 mm
		2386	2,0 x 73 mm
	Tubo de Contacto Corto Bajado	2247	1,0 x 72,5 mm
		2248	1,2 x 72,5 mm
		2249	1,6 x 72,5 mm
	Puño GY	2274	
	Gatillo corto	2325	

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Guia Espiral de Acero 0.6 - 1.0 mm	2151	3 m
		2016	5 m
	Guia Espiral de Acero - 1.0 mm	2018	3 m
		2152	4 m
		2017	5 m
		2368	6 m
	Guia Espiral de Acero - 1.2 mm	2266	3 m
		2367	4 m
		2019	5 m
	Guia Espiral de Acero - 1.6 mm	2084	4 m
		1000	5,5 m
	Gatillo largo	2326	
	Esfera Distorsionadora	2327	30 - 40 mm ²
		2396	45 - 60 mm ²
	Resorte de Esfera	2328	30 - 40 mm ²
		2425	40 - 60 mm ²

Producto	Nomenclatura	Código	Dimensiones
	Tuerca guía espiral	2028	
	O-Ring	2116	
	Euro Conectar	2354	16 - 35 mm ²
		2398	40 - 50 mm ²
		2399	60 - 70 mm ²
	Cable GY 25 mm ²	2408	3 m
		2409	4 m
		2410	5 m
	Cable GY 35 mm ²	2408	3 m
		2409	4 m
		2410	5 m
	Cable GY 50 mm ²	2411	3 m
		2412	4 m
		2413	5 m
	Cable GY 60 mm ²	2414	3 m
		2415	4 m
		2416	5 m

